

Technisches Datenblatt PDF


USFE20108CO



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	22 mm
A	29,50 mm
A1	10 mm
A2	35 mm
d	12,70 mm
Dz	46 mm
e	19 mm
G	R1/8"
J	63,50 mm
L	86 mm
N	11,50 mm
s1	11 mm
S	6 mm
Z	41,30 mm

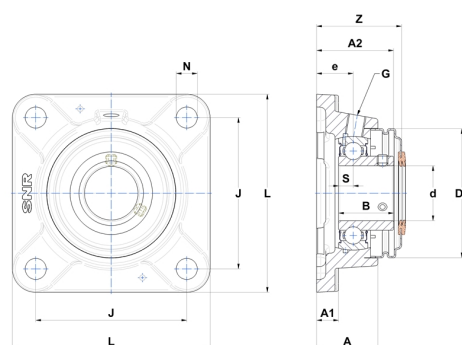

Produktleistung	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,41 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,20 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FE203N
Bezeichnung des Lagers	US20108G2
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU20108