


## Technisches Datenblatt PDF

# USFE204NT20




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 25 mm    |
| A  | 29,50 mm |
| A1 | 10 mm    |
| A2 | 37 mm    |
| d  | 20 mm    |
| e  | 19 mm    |
| G  | R1/8"    |
| J  | 63,50 mm |
| L  | 86 mm    |
| N  | 11,50 mm |
| s1 | 12,50 mm |
| S  | 7 mm     |
| Z  | 26,50 mm |

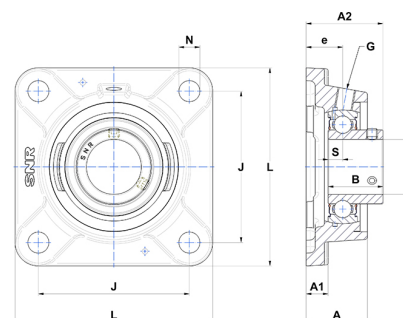

### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

### Andere Merkmale

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,63 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE204N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US204G2T20 |