

## Technisches Datenblatt PDF


### USFE20722T20CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 32 mm    |
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 12,50 mm |
| A2                       | 44,50 mm |
| d                        | 34,93 mm |
| Dz                       | 80 mm    |
| e                        | 21 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| J                        | 92 mm    |
| L                        | 118 mm   |
| N                        | 14 mm    |
| s1                       | 16 mm    |
| S                        | 8,50 mm  |
| Z                        | 50,70 mm |

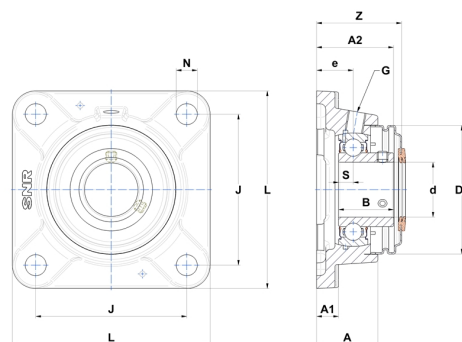

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,54 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE207N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20722G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC207       |