


Technisches Datenblatt PDF


USFE21030T20CO



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	43,50 mm
A	44 mm
A1	13 mm
A2	60,60 mm
d	47,63 mm
Dz	100 mm
e	28 mm
G	R1/8"
J	111 mm
L	143 mm
N	18 mm
s1	21,75 mm
S	10,90 mm
Z	63,30 mm

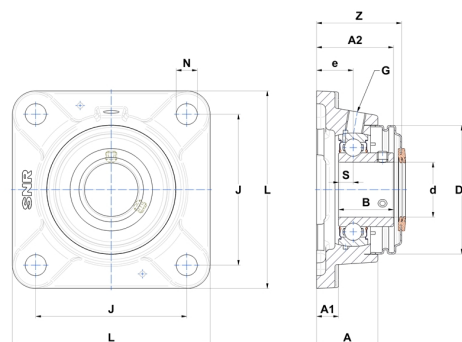

Produktleistung	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,60 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FE210N
Bezeichnung des Lagers	US21030G2T20
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU21030