


## Technisches Datenblatt PDF


# USFE210T04CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 43,50 mm |
| A                        | 44 mm    |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 60,60 mm |
| d                        | 50 mm    |
| Dz                       | 100 mm   |
| e                        | 28 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| J                        | 111 mm   |
| L                        | 143 mm   |
| N                        | 18 mm    |
| s1                       | 21,75 mm |
| S                        | 10,90 mm |
| Z                        | 63,30 mm |

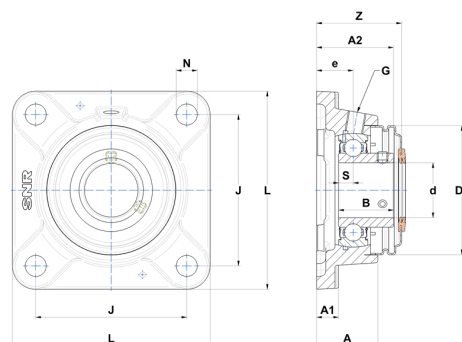

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 2,56 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FE210N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US210G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO21050   |