


Technisches Datenblatt PDF


USFE21239T04CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	53,70 mm
A	53,50 mm
A1	16 mm
A2	72,80 mm
d	61,91 mm
Dz	120 mm
e	34 mm
G	R1/8"
J	143 mm
L	175 mm
N	18 mm
s1	26,85 mm
S	14,90 mm
Z	78,90 mm

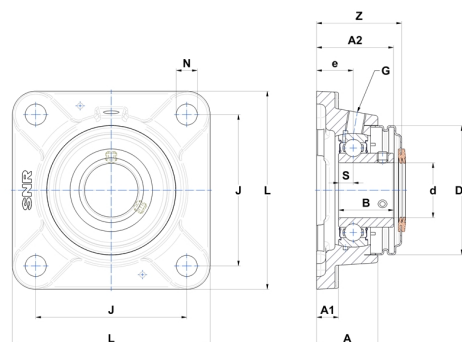

Produktleistung	
C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	4,70 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FE212N
Bezeichnung des Lagers	US21239G2T04
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC212