

## Technisches Datenblatt PDF


### USFL20618T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 30 mm    |
| A                        | 31 mm    |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 40 mm    |
| d                        | 28,58 mm |
| e                        | 18 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 148 mm   |
| H                        | 148 mm   |
| J                        | 117 mm   |
| L                        | 80 mm    |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 15 mm    |
| S                        | 8 mm     |

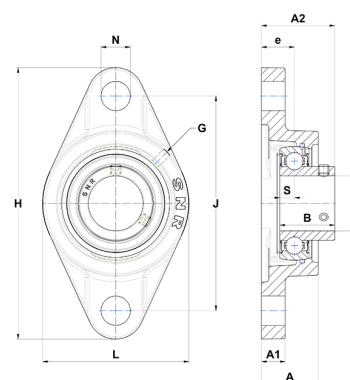

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,88 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL206        |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20618G2T04 |