

Technisches Datenblatt PDF


USFL20722T20CO



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	32 mm
A	34 mm
A1	14 mm
A2	42,50 mm
d	34,93 mm
Dz	80 mm
e	19 mm
G	M6x1
H	161 mm
H	161 mm
J	130 mm
L	90 mm
N	16 mm
s1	16 mm
S	8,50 mm
Z	48,70 mm

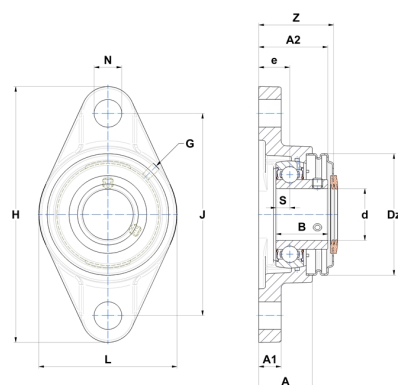

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,13 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FL207N
Bezeichnung des Lagers	US20722G2T20
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU20722