

## Technisches Datenblatt PDF


# USFL21135CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 45,30 mm |
| A                        | 43 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 58,50 mm |
| d                        | 55,56 mm |
| Dz                       | 110 mm   |
| e                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 224 mm   |
| H                        | 224 mm   |
| J                        | 184 mm   |
| L                        | 130 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 22,65 mm |
| S                        | 11,80 mm |
| Z                        | 64,30 mm |

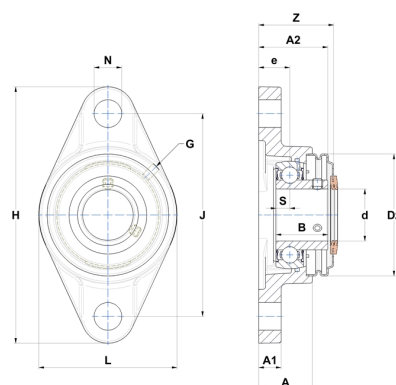

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,96 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FL211N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | US21135G2 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21135 |