

Technisches Datenblatt PDF


USFLE20108CO



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	22 mm
A	26 mm
A1	9,50 mm
A2	33 mm
d	12,70 mm
Dz	46 mm
e	17 mm
G	M6
H	99 mm
H	99 mm
J	76,50 mm
L	57 mm
N	11,50 mm
s1	11 mm
S	6 mm
Z	37,60 mm

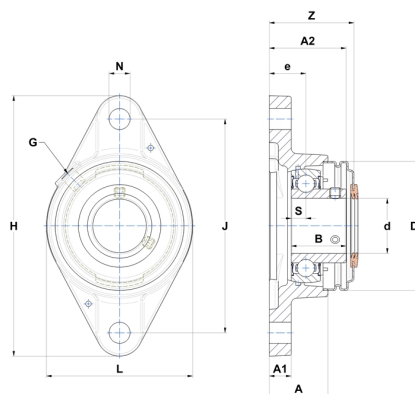

Produktleistung	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,36 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,20 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FLE203N
Bezeichnung des Lagers	US20108G2
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU20108