# Technisches Datenblatt PDF
# USFLE204T04CC

## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| B | 25 mm |
| A | 30,30 mm |
| A1 | 10 mm |
| A2 | 37 mm |
| d | 20 mm |
| Dz | 54 mm |
| e | 19 mm |
| G | R1/8" |
| H | 112 mm |
| H | 112 mm |
| J | 90 mm |
| L | 61 mm |
| N | 11,50 mm |
| s1 | 12,50 mm |
| S | 7 mm |
| Z | 41,60 mm |

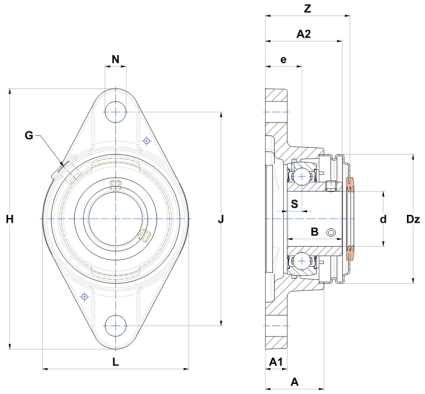


| Produktleistung | |
|---|---|
| C | 12,80 kN |
| C0 | 6,65 kN |
| T min. | −40 °C |
| T max. | 100 °C |

| Andere Merkmale | |
|---|---|
| Gewicht | 0,46 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses | FLE204N |
| Bezeichnung des Lagers | US204G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung | SCC204 |