


Technisches Datenblatt PDF

USFLE209T20




Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften

B	41,20 mm
A	37,50 mm
A1	13 mm
A2	55 mm
d	45 mm
e	24 mm
G	R1/8"
H	180 mm
H	180 mm
J	148,50 mm
L	111 mm
N	14 mm
s1	20,60 mm
S	10,20 mm

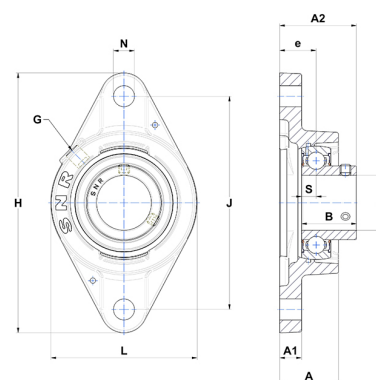

Produktleistung

C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,75 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FLE209
Bezeichnung des Lagers	US209G2T20