

Technisches Datenblatt PDF


USFLE21030CO



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	43,50 mm
A	41,60 mm
A1	13 mm
A2	56,60 mm
d	47,63 mm
Dz	100 mm
e	24 mm
G	R1/8"
H	190 mm
H	190 mm
J	157 mm
L	116 mm
N	18 mm
s1	21,75 mm
S	10,90 mm
Z	64,70 mm

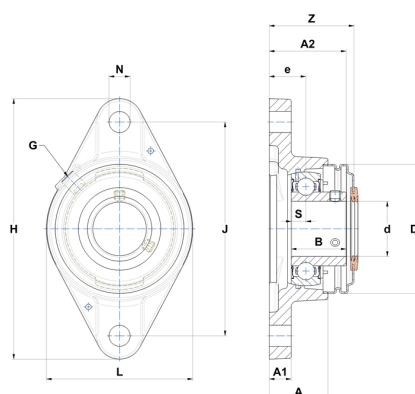

Produktleistung	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,20 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FLE210N
Bezeichnung des Lagers	US21030G2
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCOU21030