

# Technisches Datenblatt PDF


## USFLE21239T04CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 53,70 mm |
| A                        | 50,40 mm |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 69,80 mm |
| d                        | 61,91 mm |
| Dz                       | 120 mm   |
| e                        | 31 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 238 mm   |
| H                        | 238 mm   |
| J                        | 202 mm   |
| L                        | 138 mm   |
| N                        | 18 mm    |
| s1                       | 26,85 mm |
| S                        | 14,90 mm |
| Z                        | 77,60 mm |

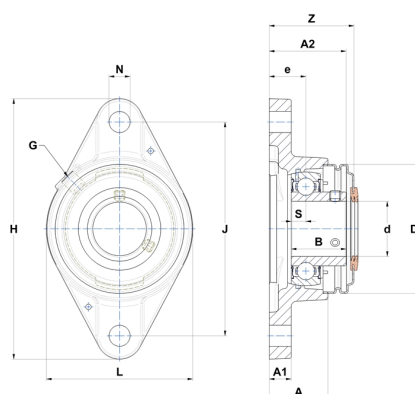

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 52,50 kN |
| C0              | 32,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 3,46 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLE212N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | US21239G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21239    |