


## Technisches Datenblatt PDF


# USFLZ20926



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 41,20 mm  |
| A                        | 36,50 mm  |
| A1                       | 13 mm     |
| A2                       | 51 mm     |
| A4                       | 32,50 mm  |
| d                        | 41,28 mm  |
| e                        | 20 mm     |
| G                        | R1/8"     |
| H                        | 180 mm    |
| H                        | 180 mm    |
| H3                       | 105       |
| J                        | 148,50 mm |
| L                        | 111 mm    |
| N                        | 14 mm     |
| s1                       | 20,60 mm  |
| S                        | 10,20 mm  |

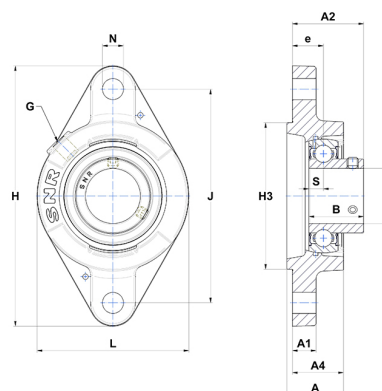

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,95 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FLZ209    |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20926G2 |