


## Technisches Datenblatt PDF


# USFTE20620T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 30 mm    |
| A                        | 24 mm    |
| A1                       | 12 mm    |
| A2                       | 35 mm    |
| d                        | 31,75 mm |
| e                        | 13 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 117 mm   |
| H                        | 117 mm   |
| H1                       | 44 mm    |
| J                        | 116 mm   |
| N                        | 11 mm    |
| s1                       | 15 mm    |
| S                        | 8 mm     |

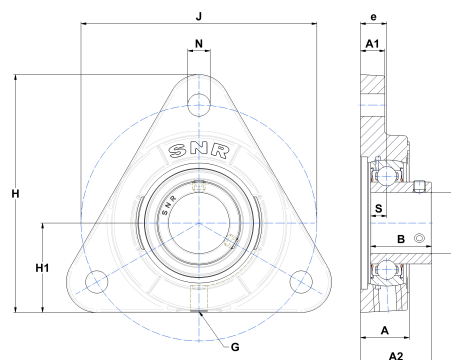

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,04 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FTE206       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20620G2T20 |