


Technisches Datenblatt PDF


USFTE20723T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	32 mm
A	27 mm
A1	16 mm
A2	39,10 mm
d	36,51 mm
e	15,60 mm
G	R1/8"
H	128 mm
H	128 mm
H1	48 mm
J	129,70 mm
N	13,50 mm
s1	16 mm
S	8,50 mm

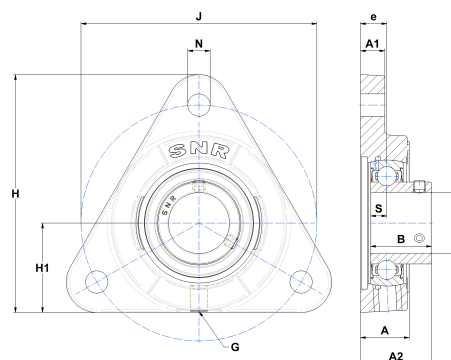

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,37 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FTE207
Bezeichnung des Lagers	US20723G2T20