

## Technisches Datenblatt PDF


# USFTE20824T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 34 mm    |
| A                        | 30 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 43,80 mm |
| d                        | 38,10 mm |
| e                        | 18,80 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 137 mm   |
| H                        | 137 mm   |
| H1                       | 51 mm    |
| J                        | 140 mm   |
| N                        | 13,50 mm |
| s1                       | 17 mm    |
| S                        | 9 mm     |

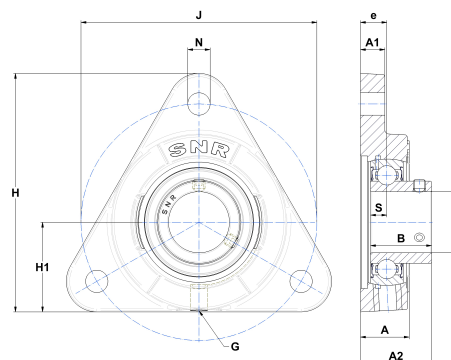

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,70 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FTE208       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20824G2T04 |