



## Technisches Datenblatt PDF USPA20210T20CC



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 19 mm    |
| B                        | 22 mm    |
| d                        | 15,88 mm |
| Dz                       | 46 mm    |
| E                        | 9 mm     |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 30,20 mm |
| H1                       | 10 mm    |
| H2                       | 57 mm    |
| J                        | 48 mm    |
| L                        | 70 mm    |
| L1                       | 20 mm    |
| N                        | M8 mm    |
| s1                       | 11 mm    |
| S                        | 6 mm     |
| Z                        | 42,60 mm |

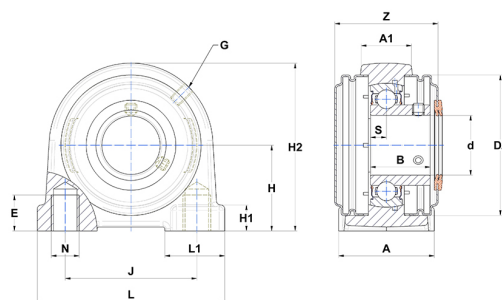

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 9,55 kN |
| C0              | 4,78 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,42 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,20 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PA203N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20210G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC203       |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20210    |