

## Technisches Datenblatt PDF


# USPAE20515T20CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 21 mm    |
| B                        | 27 mm    |
| d                        | 23,81 mm |
| Dz                       | 60 mm    |
| E                        | 12,50 mm |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 36,50 mm |
| H1                       | 10 mm    |
| H2                       | 70 mm    |
| J                        | 50,80 mm |
| L                        | 70 mm    |
| L1                       | 21 mm    |
| N                        | M10 mm   |
| s1                       | 13,50 mm |
| S                        | 7,50 mm  |
| Z                        | 47,30 mm |

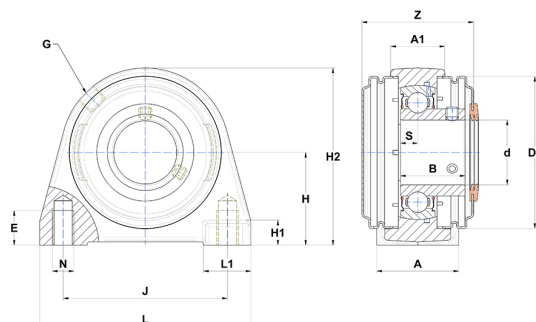

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,65 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PAE205N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20515G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC205       |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20515    |