



# Technisches Datenblatt PDF

## USPE209T04CO



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 32 mm    |
| B                        | 41,20 mm |
| d                        | 45 mm    |
| Dz                       | 95 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 54 mm    |
| H1                       | 21,50 mm |
| H2                       | 107 mm   |
| J                        | 150 mm   |
| L                        | 192 mm   |
| L1                       | 54,50 mm |
| N                        | 14 mm    |
| N1                       | 29 mm    |
| s1                       | 20,60 mm |
| S                        | 10,20 mm |
| Z                        | 70,30 mm |

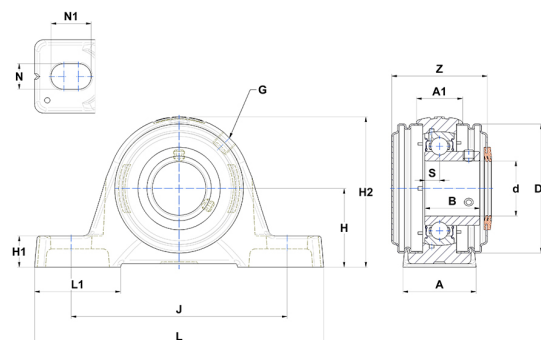

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 2,12 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PE209N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US209G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20945   |