


Technisches Datenblatt PDF

USPF20108T20




Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften

B	22 mm
A	6,70 mm
A1	4 mm
A2	16 mm
d	12,70 mm
H	81 mm
H	81 mm
J	63,50 mm
N	7,10 mm
s1	11 mm
S	6 mm

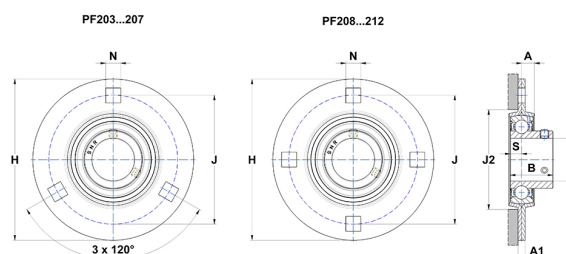

Produktleistung

C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale

Gewicht	0,19 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,20 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PF203
Bezeichnung des Lagers	US20108G2T20