

## Technisches Datenblatt PDF

# USPF20620




### Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

#### Technische Eigenschaften

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 30 mm     |
| A  | 9 mm      |
| A1 | 5 mm      |
| A2 | 22 mm     |
| d  | 31,75 mm  |
| H  | 112,70 mm |
| H  | 112,70 mm |
| J  | 90,50 mm  |
| N  | 10,50 mm  |
| s1 | 15 mm     |
| S  | 8 mm      |

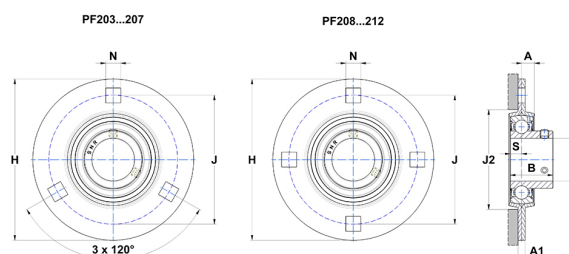

#### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Andere Merkmale

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,54 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PF206     |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20620G2 |