

Technisches Datenblatt PDF


USPF20926T04



Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	41,20 mm
A	10 mm
A1	7 mm
A2	31 mm
d	41,28 mm
H	149,20 mm
H	149,20 mm
J	120,50 mm
N	13,50 mm
s1	20,60 mm
S	10,20 mm

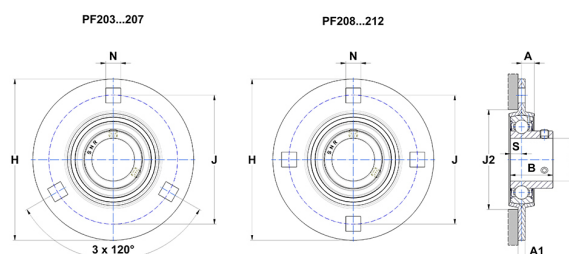

Produktleistung	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,45 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PF209
Bezeichnung des Lagers	US20926G2T04