

Technisches Datenblatt PDF

USPF209T04




Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften

B	41,20 mm
A	10 mm
A1	7 mm
A2	31 mm
d	45 mm
H	149,20 mm
H	149,20 mm
J	120,50 mm
N	13,50 mm
s1	20,60 mm
S	10,20 mm

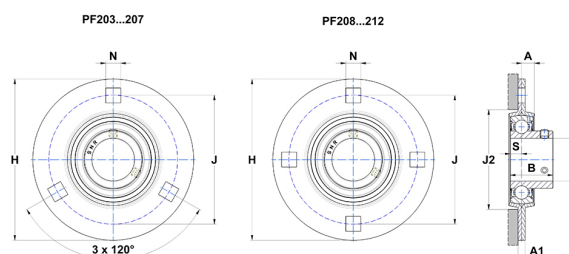

Produktleistung

C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,35 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PF209
Bezeichnung des Lagers	US209G2T04