


## Technisches Datenblatt PDF


### USPF21132T04



## Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 45,30 mm  |
| A                        | 10,70 mm  |
| A1                       | 8 mm      |
| A2                       | 33,50 mm  |
| d                        | 50,80 mm  |
| H                        | 166,60 mm |
| H                        | 166,60 mm |
| J                        | 138 mm    |
| N                        | 13,50 mm  |
| s1                       | 22,65 mm  |
| S                        | 11,80 mm  |

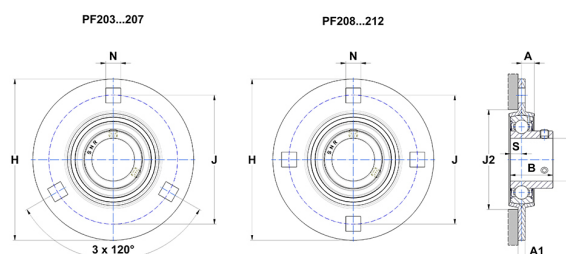

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 2,10 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PF211        |
| Bezeichnung des Lagers                            | US21132G2T04 |