


Technisches Datenblatt PDF


USPF21236T04



Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	53,70 mm
A	11,90 mm
A1	8 mm
A2	38,80 mm
d	57,15 mm
H	176,20 mm
H	176,20 mm
J	147,60 mm
N	13,50 mm
s1	26,85 mm
S	14,90 mm

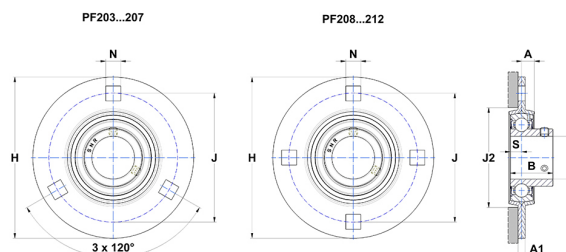

Produktleistung	
C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,40 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PF212
Bezeichnung des Lagers	US21236G2T04