


## Technisches Datenblatt PDF


### USPFE20620



## Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 30 mm     |
| A                        | 21,10 mm  |
| A1                       | 23,40 mm  |
| A2                       | 34,10 mm  |
| d                        | 31,75 mm  |
| e                        | 12,10 mm  |
| H                        | 114,30 mm |
| H                        | 114,30 mm |
| J                        | 89,20 mm  |
| J1                       | 48,50 mm  |
| L                        | 203,20 mm |
| N                        | 8,70 mm   |
| N1                       | 48,5      |
| s1                       | 15 mm     |
| S                        | 8 mm      |
| T                        | 2,50 mm   |

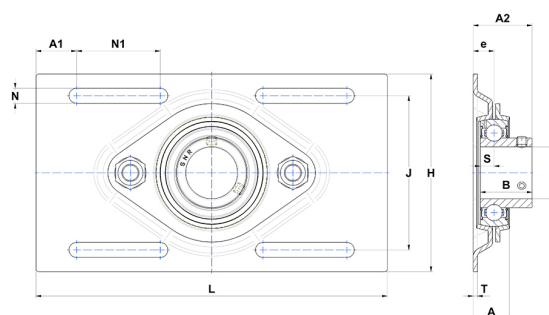

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,74 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PFE206    |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20620G2 |