

## Technisches Datenblatt PDF


# USPFL20311T04



### Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 22 mm    |
| A                        | 6,70 mm  |
| A1                       | 4 mm     |
| A2                       | 16 mm    |
| d                        | 17,46 mm |
| H                        | 81 mm    |
| H                        | 81 mm    |
| J                        | 63,50 mm |
| L                        | 58,70 mm |
| N                        | 7,10 mm  |
| s1                       | 11 mm    |
| S                        | 6 mm     |

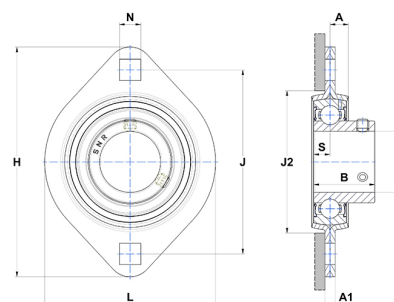

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 9,55 kN |
| C0              | 4,78 kN |
| T min.          | -40 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,20 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,20 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PFL203       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20311G2T04 |