# Technisches Datenblatt PDF
# USPFL20723T20



## Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften | |
|---|---|
| B | 32 mm |
| A | 10,50 mm |
| A1 | 5 mm |
| A2 | 23,50 mm |
| d | 36,51 mm |
| H | 123 mm |
| H | 123 mm |
| J | 100 mm |
| L | 93,70 mm |
| N | 10,50 mm |
| s1 | 16 mm |
| S | 8,50 mm |

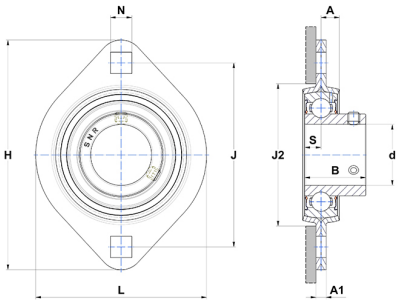


| Produktleistung | |
|---|---|
| C | 25,70 kN |
| C0 | 15,20 kN |
| T min. | −20 °C |
| T max. | 200 °C |

| Andere Merkmale | |
|---|---|
| Gewicht | 0,57 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses | PFL207 |
| Bezeichnung des Lagers | US20723G2T20 |