

## Technisches Datenblatt PDF


### USPG20620T20CO



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 25 mm    |
| B                        | 30 mm    |
| d                        | 31,75 mm |
| Dz                       | 70 mm    |
| E                        | 18 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 42,90 mm |
| H1                       | 17 mm    |
| H2                       | 83 mm    |
| J                        | 60 mm    |
| L                        | 85 mm    |
| L1                       | 25 mm    |
| N                        | M10 mm   |
| s1                       | 15 mm    |
| S                        | 8 mm     |
| Z                        | 52,30 mm |

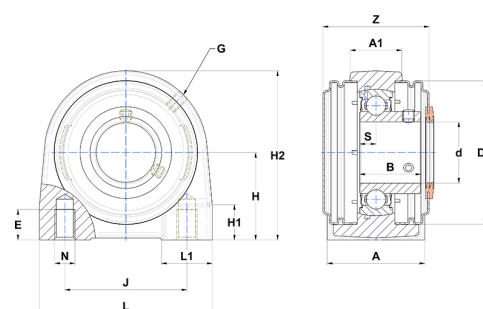

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,98 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PG206N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20620G2T20 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20620    |