

## Technisches Datenblatt PDF


### USPG20723T04CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 27 mm    |
| B                        | 32 mm    |
| d                        | 36,51 mm |
| Dz                       | 80 mm    |
| E                        | 22 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 47,60 mm |
| H1                       | 20 mm    |
| H2                       | 93 mm    |
| J                        | 68 mm    |
| L                        | 100 mm   |
| L1                       | 35 mm    |
| N                        | M12 mm   |
| s1                       | 16 mm    |
| S                        | 8,50 mm  |
| Z                        | 59,90 mm |

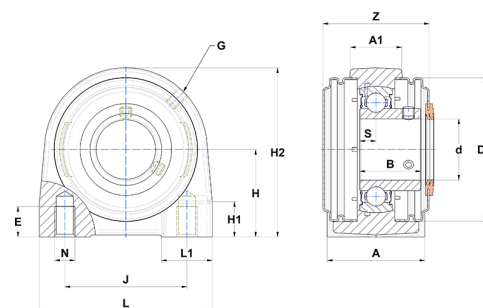

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,48 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PG207N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20723G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC207       |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20723    |