Technisches Datenblatt PDF
USPG209T20CO



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	54 mm
A1	33 mm
B	41,20 mm
d	45 mm
Dz	95 mm
E	22 mm
G	M6x1
H	53,90 mm
H1	20 mm
H2	106 mm
J	85 mm
L	120 mm
L1	40 mm
N	M12 mm
s1	20,60 mm
S	10,20 mm
Z	70,30 mm

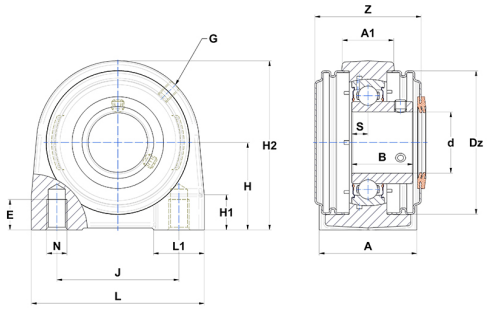

Produktleistung	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,12 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	PG209N
Bezeichnung des Lagers	US209G2T20
Bezeichnung der offenen Endabdeckung	SCO20945