


## Technisches Datenblatt PDF


# USPH20514NT04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 50 mm    |
| A1                       | 24 mm    |
| B                        | 27 mm    |
| d                        | 22,23 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 80 mm    |
| H1                       | 16 mm    |
| H2                       | 114 mm   |
| J                        | 105 mm   |
| L                        | 140 mm   |
| L1                       | 50 mm    |
| N                        | 13 mm    |
| N1                       | 19 mm    |
| s1                       | 13,50 mm |
| S                        | 7,50 mm  |
| Z                        | 17 mm    |

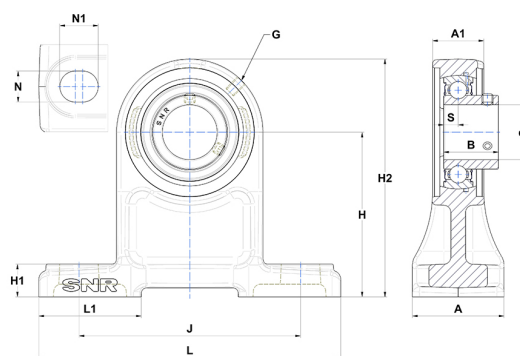

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -40 °C  |
| T max.          | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,18 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PH205N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20514G2T04 |