



# Technisches Datenblatt PDF

## USPLE20514T20CC



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 36,50 mm  |
| A1                       | 24,50 mm  |
| B                        | 27 mm     |
| d                        | 22,23 mm  |
| Dz                       | 60 mm     |
| G                        | M6x1      |
| H                        | 33,30 mm  |
| H1                       | 12,80 mm  |
| H2                       | 67,80 mm  |
| J                        | 104,20 mm |
| L                        | 139 mm    |
| N                        | 11 mm     |
| N1                       | 17 mm     |
| s1                       | 13,50 mm  |
| S                        | 7,50 mm   |
| Z                        | 47,30 mm  |

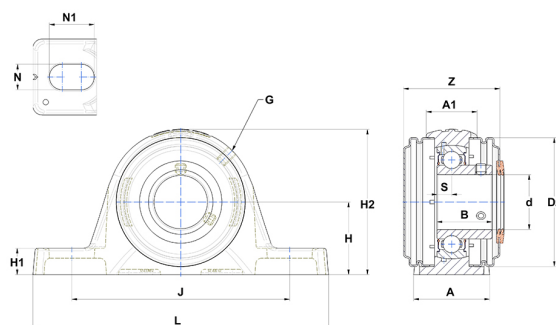

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 14 kN   |
| C0              | 7,88 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,65 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PLE205N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20514G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC205       |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20514    |