



# Technisches Datenblatt PDF

## USPLE208T20CC



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 51 mm     |
| A1                       | 34,50 mm  |
| B                        | 34 mm     |
| d                        | 40 mm     |
| Dz                       | 88 mm     |
| G                        | M6x1      |
| H                        | 49,20 mm  |
| H1                       | 18,50 mm  |
| H2                       | 98,50 mm  |
| J                        | 137,50 mm |
| L                        | 180,50 mm |
| N                        | 14 mm     |
| N1                       | 24,50 mm  |
| s1                       | 17 mm     |
| S                        | 9 mm      |
| Z                        | 70,30 mm  |

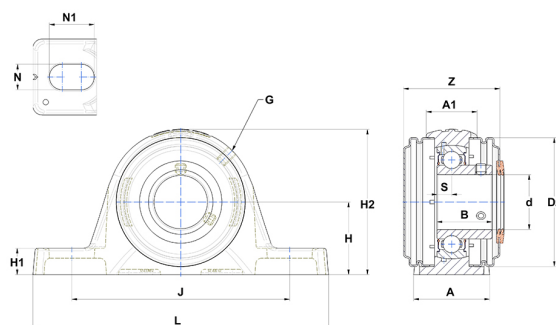

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 32,60 kN |
| C0              | 19,90 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,85 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PLE208N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | US208G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC208     |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20840   |