

## Technisches Datenblatt PDF


### USPP20311T20



## Gehäuselagereinheiten

Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 25,40 mm |
| A1                       | 15,90 mm |
| B                        | 22 mm    |
| d                        | 17,46 mm |
| H                        | 22,20 mm |
| H1                       | 2,40 mm  |
| H2                       | 43,20 mm |
| J                        | 68 mm    |
| L                        | 85,70 mm |
| N                        | 9 mm     |
| s1                       | 11 mm    |
| S                        | 6 mm     |

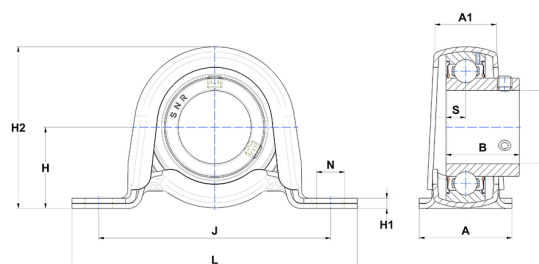

| Produktleistung |         |
|-----------------|---------|
| C               | 9,55 kN |
| C0              | 4,78 kN |
| T min.          | -20 °C  |
| T max.          | 200 °C  |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,20 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,20 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PP203        |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20311G2T20 |