

## Technisches Datenblatt PDF


### USSP20620T20CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 21 mm    |
| B                        | 30 mm    |
| A5                       | 22 mm    |
| d                        | 31,75 mm |
| Dz                       | 70 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 98 mm    |
| H2                       | 41 mm    |
| H                        | 98 mm    |
| L                        | 274 mm   |
| L1                       | 225 mm   |
| s1                       | 15 mm    |
| S                        | 8 mm     |
| SW                       | 3,18 mm  |
| Z                        | 50,80 mm |

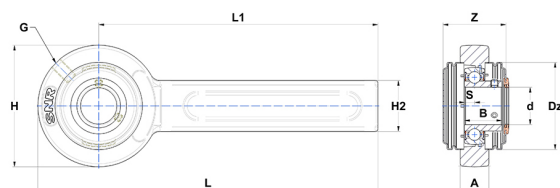

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,93 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP206207/62N |
| Bezeichnung des Lagers                            | US20620G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC206       |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20620    |