


## Technisches Datenblatt PDF


### USSP206NT20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| A                        | 21 mm  |
| B                        | 30 mm  |
| A5                       | 22 mm  |
| d                        | 30 mm  |
| G                        | R1/8"  |
| H                        | 98 mm  |
| H2                       | 41 mm  |
| H                        | 98 mm  |
| L                        | 274 mm |
| L1                       | 225 mm |
| s1                       | 15 mm  |
| S                        | 8 mm   |
| SW                       | 3 mm   |
| Z                        | 17 mm  |

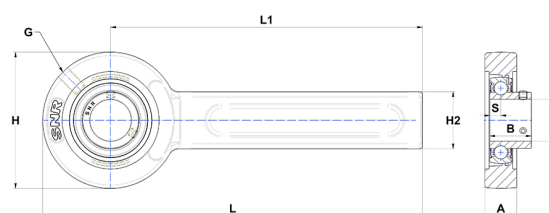

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,87 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP206207/62N |
| Bezeichnung des Lagers                            | US206G2T20   |