



## Technisches Datenblatt PDF CES202



### Lagereinsätze

Zylindrischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzenterstannring, Einfache Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| a                        | 1,98 mm  |
| b                        | 1,35 mm  |
| B                        | 19,10 mm |
| B1                       | 28,60 mm |
| B2                       | 13,50 mm |
| C                        | 12 mm    |
| d                        | 15 mm    |
| d1                       | 28,60 mm |
| D                        | 40 mm    |
| G                        | M6x1     |
| m                        | 5 mm     |
| r                        | 0.6      |
| S                        | 6,50 mm  |
| SW                       | 3 mm     |

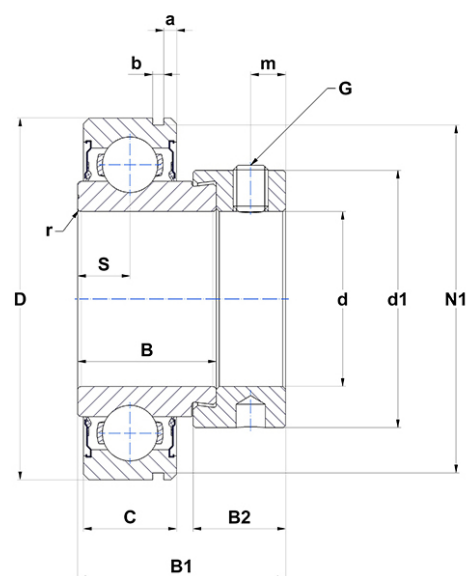

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |         |
|----------------------------------------|---------|
| C                                      | 9,55 kN |
| C0                                     | 4,78 kN |
| T min.                                 | -20 °C  |
| T max.                                 | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 0,13 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm |