



## Technisches Datenblatt PDF CUS20515



### Lagereinsätze

Zylindrischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Einfache Lippendichtung,

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| a                        | 2,38 mm  |
| b                        | 1,35 mm  |
| B                        | 27 mm    |
| C                        | 15 mm    |
| d                        | 23,81 mm |
| D                        | 52 mm    |
| G                        | 1/428UNF |
| m                        | 5 mm     |
| N1                       | 49,73 mm |
| r                        | 1        |
| S                        | 7,50 mm  |
| SW                       | 3,18 mm  |

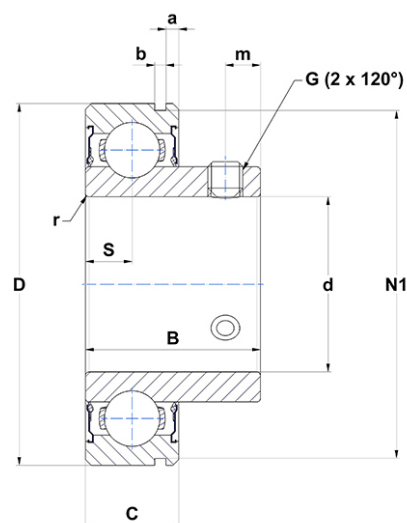

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |         |
|----------------------------------------|---------|
| C                                      | 14 kN   |
| C0                                     | 7,88 kN |
| T min.                                 | -20 °C  |
| T max.                                 | 100 °C  |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 0,18 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm |