


## Technisches Datenblatt PDF ES20412G2T20



### Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzentrerspannring, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 21,40 mm |
| B1                       | 30,90 mm |
| B2                       | 13,50 mm |
| C                        | 14 mm    |
| C1                       | 4 mm     |
| d                        | 19,05 mm |
| d1                       | 32,40 mm |
| D                        | 47 mm    |
| G                        | 1/428UNF |
| m                        | 5 mm     |
| r                        | 0.6      |
| S                        | 7,50 mm  |
| SW                       | 3,18 mm  |

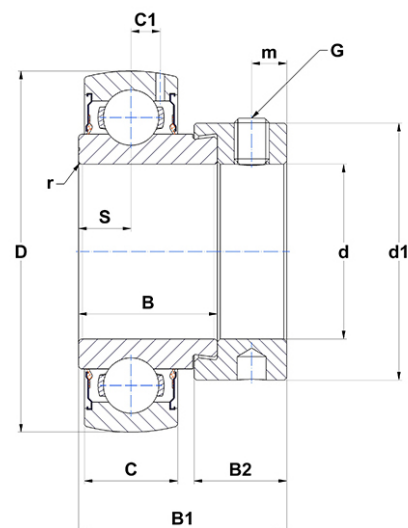

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 12,80 kN |
| C0                                     | 6,65 kN  |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 0,15 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm |