


## Technisches Datenblatt PDF ES20618G2T04



### Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzentrerspannring, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 23,80 mm  |
| B1                       | 35,70 mm  |
| B2                       | 15,90 mm  |
| C                        | 16 mm     |
| C1                       | 5 mm      |
| d                        | 28,58 mm  |
| d1                       | 44,10 mm  |
| D                        | 62 mm     |
| G                        | 5/1624UNF |
| m                        | 6 mm      |
| r                        | 0.6       |
| S                        | 9 mm      |
| SW                       | 3,97 mm   |

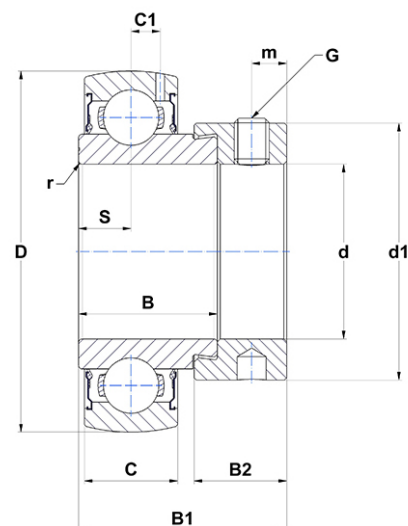

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 19,50 kN |
| C0                                     | 11,20 kN |
| T min.                                 | -40 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 0,35 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm    |