


## Technisches Datenblatt PDF ES20722G2T20



### Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzentrerspannring, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| B                        | 25,40 mm  |
| B1                       | 38,90 mm  |
| B2                       | 17,50 mm  |
| C                        | 17 mm     |
| C1                       | 5,70 mm   |
| d                        | 34,93 mm  |
| d1                       | 51,10 mm  |
| D                        | 72 mm     |
| G                        | 5/1624UNF |
| m                        | 6,50 mm   |
| r                        | 1.1       |
| S                        | 9,50 mm   |
| SW                       | 3,97 mm   |

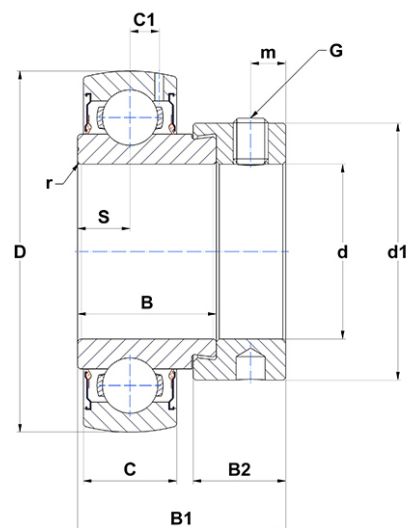

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 25,70 kN |
| C0                                     | 15,20 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 0,51 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm    |