


Technisches Datenblatt PDF ES20926G2T04



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzentrerspannring, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
B2	18,30 mm
C	19 mm
C1	6,50 mm
d	41,28 mm
d1	62 mm
D	85 mm
G	5/1624UNF
m	6,50 mm
r	1.1
S	11 mm
SW	3,97 mm

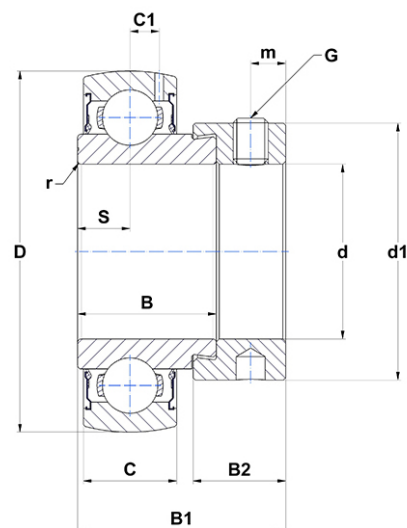

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,82 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm