


Technisches Datenblatt PDF ES21030G2T04



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzentrerspannring, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
B2	18,30 mm
C	20 mm
C1	6,50 mm
d	47,63 mm
d1	67,20 mm
D	90 mm
G	5/1624UNF
m	6,50 mm
r	1.1
S	11 mm
SW	3,97 mm

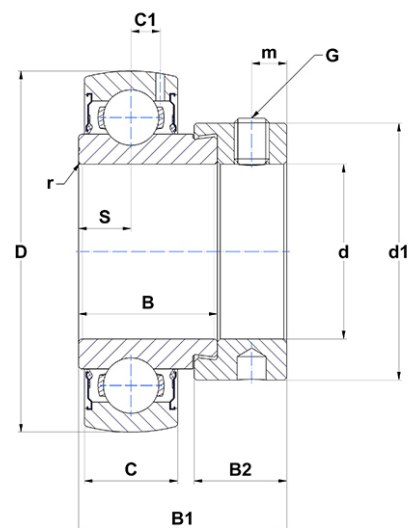

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,85 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm