

Technisches Datenblatt PDF


ES21132G2T20



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzentrerspannring, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	32,50 mm
B1	48,40 mm
B2	20,70 mm
C	24 mm
C1	7,20 mm
d	50,80 mm
d1	74,50 mm
D	100 mm
G	3/824UNF
m	8 mm
r	1.1
S	12 mm
SW	4,76 mm

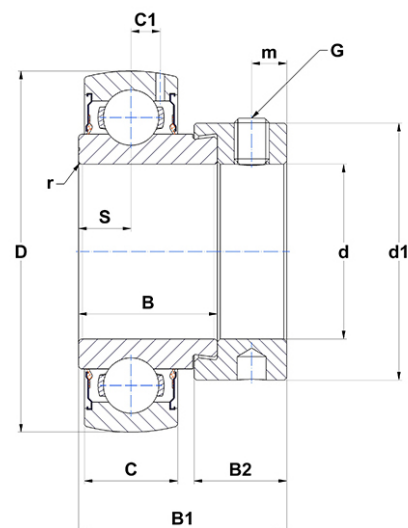

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,18 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm