



Technisches Datenblatt PDF ESR206B



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser mit Gummi-Dämpfungsring, IR verzinkt, Befestigung durch Exzentrerspannring, Einfache Lippendichtung,

Technische Eigenschaften	
B	23,80 mm
B1	35,70 mm
B3	38,20 mm
C	18 mm
C2	23 mm
d	30 mm
d1	44,10 mm
d3	54 mm
D	62 mm
D3	72,20 mm
G	M8x1
m	6 mm
r	30
S	9 mm
SW	4 mm

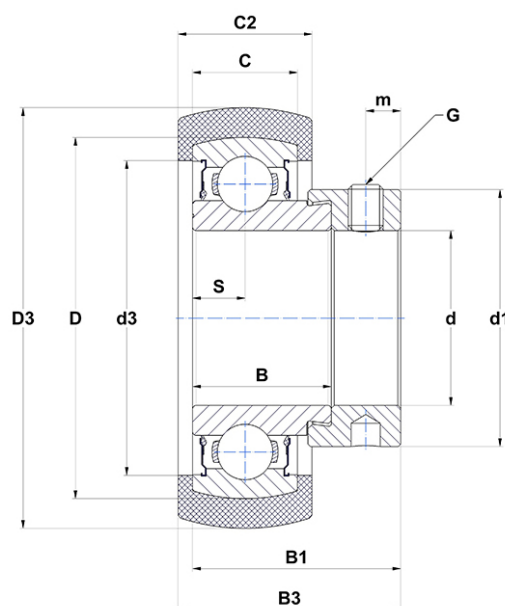

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	85 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,37 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm