



Technisches Datenblatt PDF ESR208B



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser mit Gummi-Dämpfungsring, IR verzinkt, Befestigung durch Exzentrerspannring, Einfache Lippendichtung,

Technische Eigenschaften	
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
B3	46,20 mm
C	21 mm
C2	27 mm
d	40 mm
d1	58 mm
d3	70 mm
D	80 mm
D3	85 mm
G	M8x1
m	6,50 mm
r	40
S	11 mm
SW	4 mm

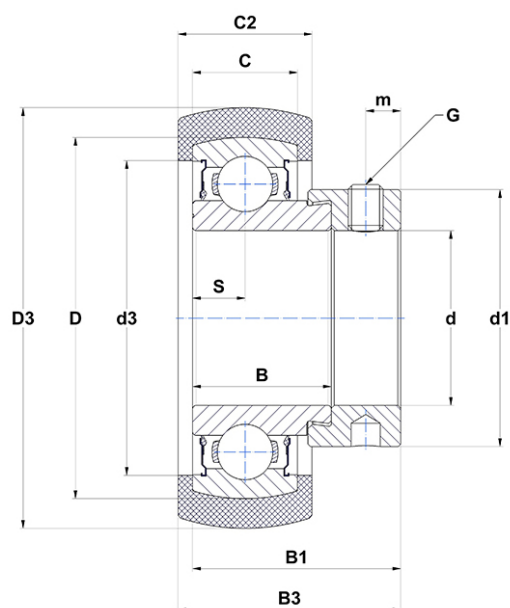

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	85 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,68 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm