



Technisches Datenblatt PDF ESR210B



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser mit Gummi-Dämpfungsring, IR verzinkt, Befestigung durch Exzentrerspannring, Einfache Lippendichtung,

Technische Eigenschaften	
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
B3	47,70 mm
C	22 mm
C2	30 mm
d	50 mm
d1	67,20 mm
d3	80 mm
D	90 mm
D3	100,20 mm
G	M8x1
m	6,50 mm
r	50
S	11 mm
SW	4 mm

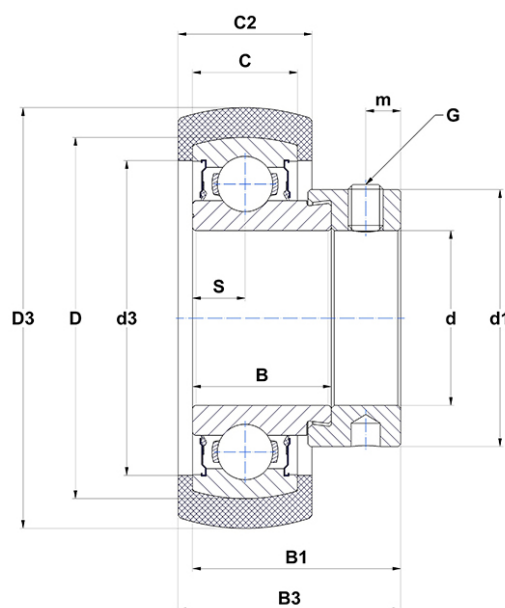

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	85 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,88 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm